



D Light Gloves

Nitrile Examination Gloves Powder Free
for Medical Use

NITRILE DISPOSABLE GLOVES POWDER FREE



- Protects against a wide range of chemicals as compared to natural rubber latex of the same thickness . Superior strength with better puncture resistance.
- Biological Compatible.
- Softness and shape provides excellent comfort. Beaded cuff enhances donning and prevents rollback. High tensile strength and elongation.
- Ambidextrous and straight fingers.
- Free from dirt marks, oil stains, embedded foreign particles, coagulum etc. Completely free of talc.
- Non-Allergic.
- Fully textured grip for great performance in all conditions.

■ 医療用ニトリル手袋

- 同じ厚さの天然ゴムラテックスと比べて幅広い化学物質から手を保護します。破れにくい優れた伸縮性が特徴です。
- 人体工学的で、素材の柔らかさと形は最高の快適感を提供します。袖口は機能性を強化、ロールバックを防ぎます。
- 高張力と伸縮性で指にびったり合います。
- 汚れ、油汚れ、異物、凝血液などが全くありません。
- アレルギー成分はありません。
- あらゆる検査や条件に認められたパフォーマンス発揮の完全なテクスチャーグリップです。

QUALITY STANDARDS




- ✓ Manufactured under QRS (GMP)
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 22000
- ✓ ISO 2859-1-99
- ✓ ISO 13485
- ✓ CE Certified
- ✓ US FDA
- ✓ ASTM D6319-99
- ✓ SA-8000
- ✓ EN 455-PARTS 1/2/3
- ✓ EN 374-PARTS 1/2/3
- ✓ MANUFACTURERS DECLARATION OF CONFORMITY

SIZE CHART

Note : All sizing charts serve only as a guide. Size and measurements are for reference only. These are general sizes, but various styles, materials and thickness will fit differently.

Glove Size	mm
S	80-90
M	91-100
L	101-110

Color
Blue

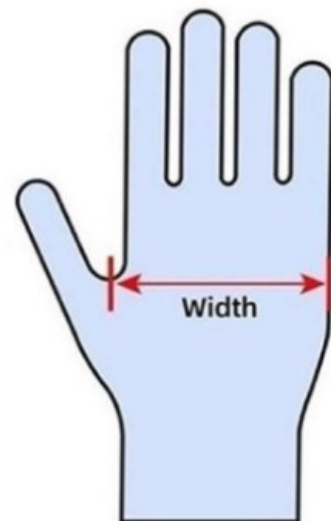

認証 : FDA, CE 認証済

サイズ : すべてのサイズは横の図をご参照ください。サイズと寸法は参考用です。


一般的なサイズですが、さまざまなスタイル、素材、厚さによってフィット感が異なります。

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: Nitrile powder free glove

Brand: D-Light Gloves

Characteristic	AQL	Sample size (pcs.)			
		S	M	L	
1) Dimensions	4.0	230	230	230	
Length (≥230 mm)					
Thickness					
(at cuff) (≥0.06 mm)		0.07±0.02	0.07±0.02	0.07±0.02	
(at palm) (≥0.08 mm)		0.09±0.02	0.09±0.02	0.09±0.02	
(at finger) (≥0.08 mm)		0.14±0.02	0.14±0.02	0.14±0.02	
Width					
S = 85 ± 5mm					
M = 95 ± 5mm		86-88	95-97	105-108	
L = 105 ± 5mm					
2) Water Tight Test (Hole)	1.5	0	0	0	
3) Physical Properties	4.0				
Unaged	Tensile Strength	min 14.0 Mpa	25.2-31.5	30.1-36.5	30.1-36.2
	Elongation	min 500%	505-516	525-580	529-589
Aged	Tensile Strength	min 14.0 Mpa	25.6-27.2	25.2-26.5	25.0-28.5
	Elongation	min 400%	455-465	430-488	430-488

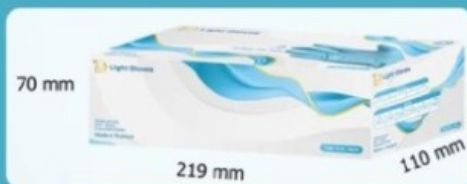

Packaging

- 1 Box = 100 pcs
- 1 Carton = 10 boxes
- 1 Carton = 1,000 pcs
- 1 Carton = 235 mm x 365 mm x 235 mm
- 1 Carton = 0.020424 cbm



DRY FREIGHT CONTAINER

- 20 ft = 1,460 Cartons/ 20'Dc
- 40 ft = 2,962 Cartons/ 40'Dc
- 40 ft Hc = 3,200 Cartons/ 40'Hc



○詳細の製品サイズや梱包やパッキングはご参照ください。

※お問い合わせ

インターテック

代表 白 淳哲 (ハク)

Tel:050-3569-4113

E-mail:baek@inter-tec.net

URL:https://www.inter-tec.net/